

Durée : 35 h sur 5 jours

## Pose de bordures et caniveaux

### Module 1 (béton préfabriqué)

VRD


**Objectif :** Poser des bordures et caniveaux préfabriqués (îlot directionnel, passages P.P.C. ou P.P.M.R.) suivant une implantation simple en ligne droite ou courbe

- Pré-requis :**
- Maîtriser les unités de mesures
  - Connaître le vocabulaire technique de chantier
  - Reconnaître l'outillage adapté à la tâche
  - Niveau Débutant ou perfectionnement

- Public :**
- Ouvrier d'exécution
  - Ouvrier compagnon

- Pédagogie :**
- Exposés
  - Démonstrations
  - Mise en application
  - Travaux pratiques
  - Gestuelle

- Intervenants :**
- Formateurs issus du milieu professionnel

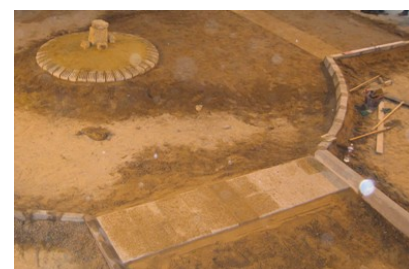

- Formation :**
- En inter entreprises ou en intra entreprise

- Effectif :**
- De 8 stagiaires minimum à 12 stagiaires maximum

- Lieu :**
- Montreuil-sous-Bois

- Programme :**
- Identifier les risques et appliquer les consignes règles de sécurité
  - Identifier les différentes bordures ou caniveaux préfabriqués
  - Implanter les points intermédiaires à la nivelette et au jalon
  - Mettre en place les cordeaux suivant l'implantation
  - Réaliser les travaux préparatoires : terrassement, lit de pose ...
  - Aligner, poser et régler des bordures et des caniveaux et effectuer les épaulements
  - Réaliser les jointoiements de bordures
  - Effectuer les contrôles nécessaires

- Validation :**
- Attestation de stage